



Copyright©

SPAGNOLI MIGLIORA IL MONDO DELLA SICUREZZA

Produzione:



- Serrande avvolgibili di sicurezza
- Serrande avvolgibili trasparenti in policarbonato
- Portoni avvolgibili coibentati
- Motorizzazioni
- Cancelli estensibili
- Inferriate estensibili

Rivenditore autorizzato

A difesa della vostra abitazione



Copyright©

WWW.SPAGNOLISERRANDE.IT



Caratteristiche

La particolarità dell'inferrata "FIORENZA" è data dal suo funzionamento: **si estende e si raccoglie lateralmente** con facilità dentro il riquadro dell'apertura.

La raccolta che si forma ad inferrata aperta **può essere ruotata a 90° o 180°**, in modo da liberare, se necessario, tutta la luce d'apertura.

L'inferrata "FIORENZA", non avendo durante la manovra, il peso aggettante verso l'esterno come le normali inferrate ad ante, scarica il proprio peso sull'asse verticale **non sollecitando in alcun modo la muratura dell'imbotte**, evitando quindi di rinforzare la muratura medesima.

L'inferrata "FIORENZA", è costruita con barre di tondo pieno e perni ad espansione, staffe per l'estensione con doppia protezione, telaio con montanti e guide di spessore maggiorato, particolare serratura antiscasso con bloccaggio in 4 punti di chiusura. Offre per la sua **eccezionale robustezza** garanzia di alta sicurezza nell'ambito di questi manufatti.

L'inferrata "FIORENZA", non invadendo spazi esterni, può essere installata in qualsiasi situazione, permettendo di **sfruttare tutto lo spazio disponibile** che si trova al di là dell'apertura.

L'inferrata "FIORENZA" è esteticamente sobria ed elegante, rispetta l'antico modello fiorentino e **si adatta stilisticamente a qualsiasi tipo di fabbricato**.

Componenti

Barre in ferro di tondo pieno, spessore mm14, con anelli passanti.

Perni (brevet.) per blocco e movimento delle barre.

Triple staffe sagomate, spessore mm 4 ciascuna.

Doppi montanti laterali antiscasso, mm 57x40.

Carrelli portanti con doppio cuscinetto a sfere.

Guida superiore di scorrimento con profilato a C, mm 57x100.

Guida inferiore di contenimento fissa, profilo a U, mm 50x40, ribaltabile con cerniera, mm 60x40.

Serratura "europrofil" con borchia di protezione, cilindro in cromo satinato a 10 spine, carta cifrata di proprietà e chiave da cantiere. Posizione frontale interna, esterna, passante.

Zincatura Z200, norme UNI EN 10142.


Verniciatura a polveri poliestere per esterno, con cottura a forno a 200°, norma UNI EN 29002, omologata QUALICOAT CLASSE 1°, in oltre 20 colori di serie.




Barre in tondo pieno con perni ad espansione.
Triple staffe di collegamento con asole interne.
Serratura "europrofil" con borchia di protezione.




Carrello con doppio cuscinetto a sfere per tenuta struttura in scorrimento

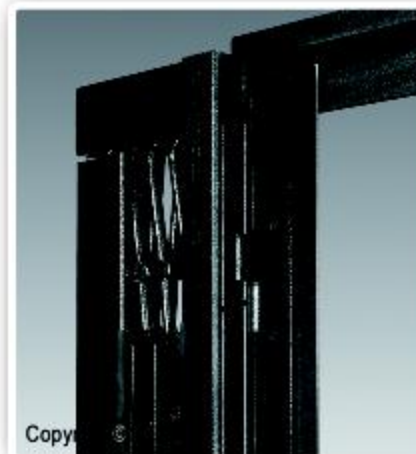

Posizione raccolta girevole a 180°

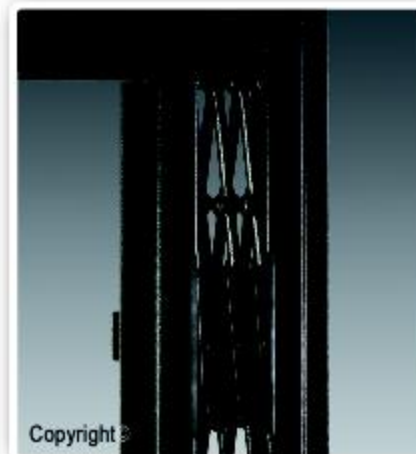

Ingombro raccolta laterale (circa 30%) della larghezza

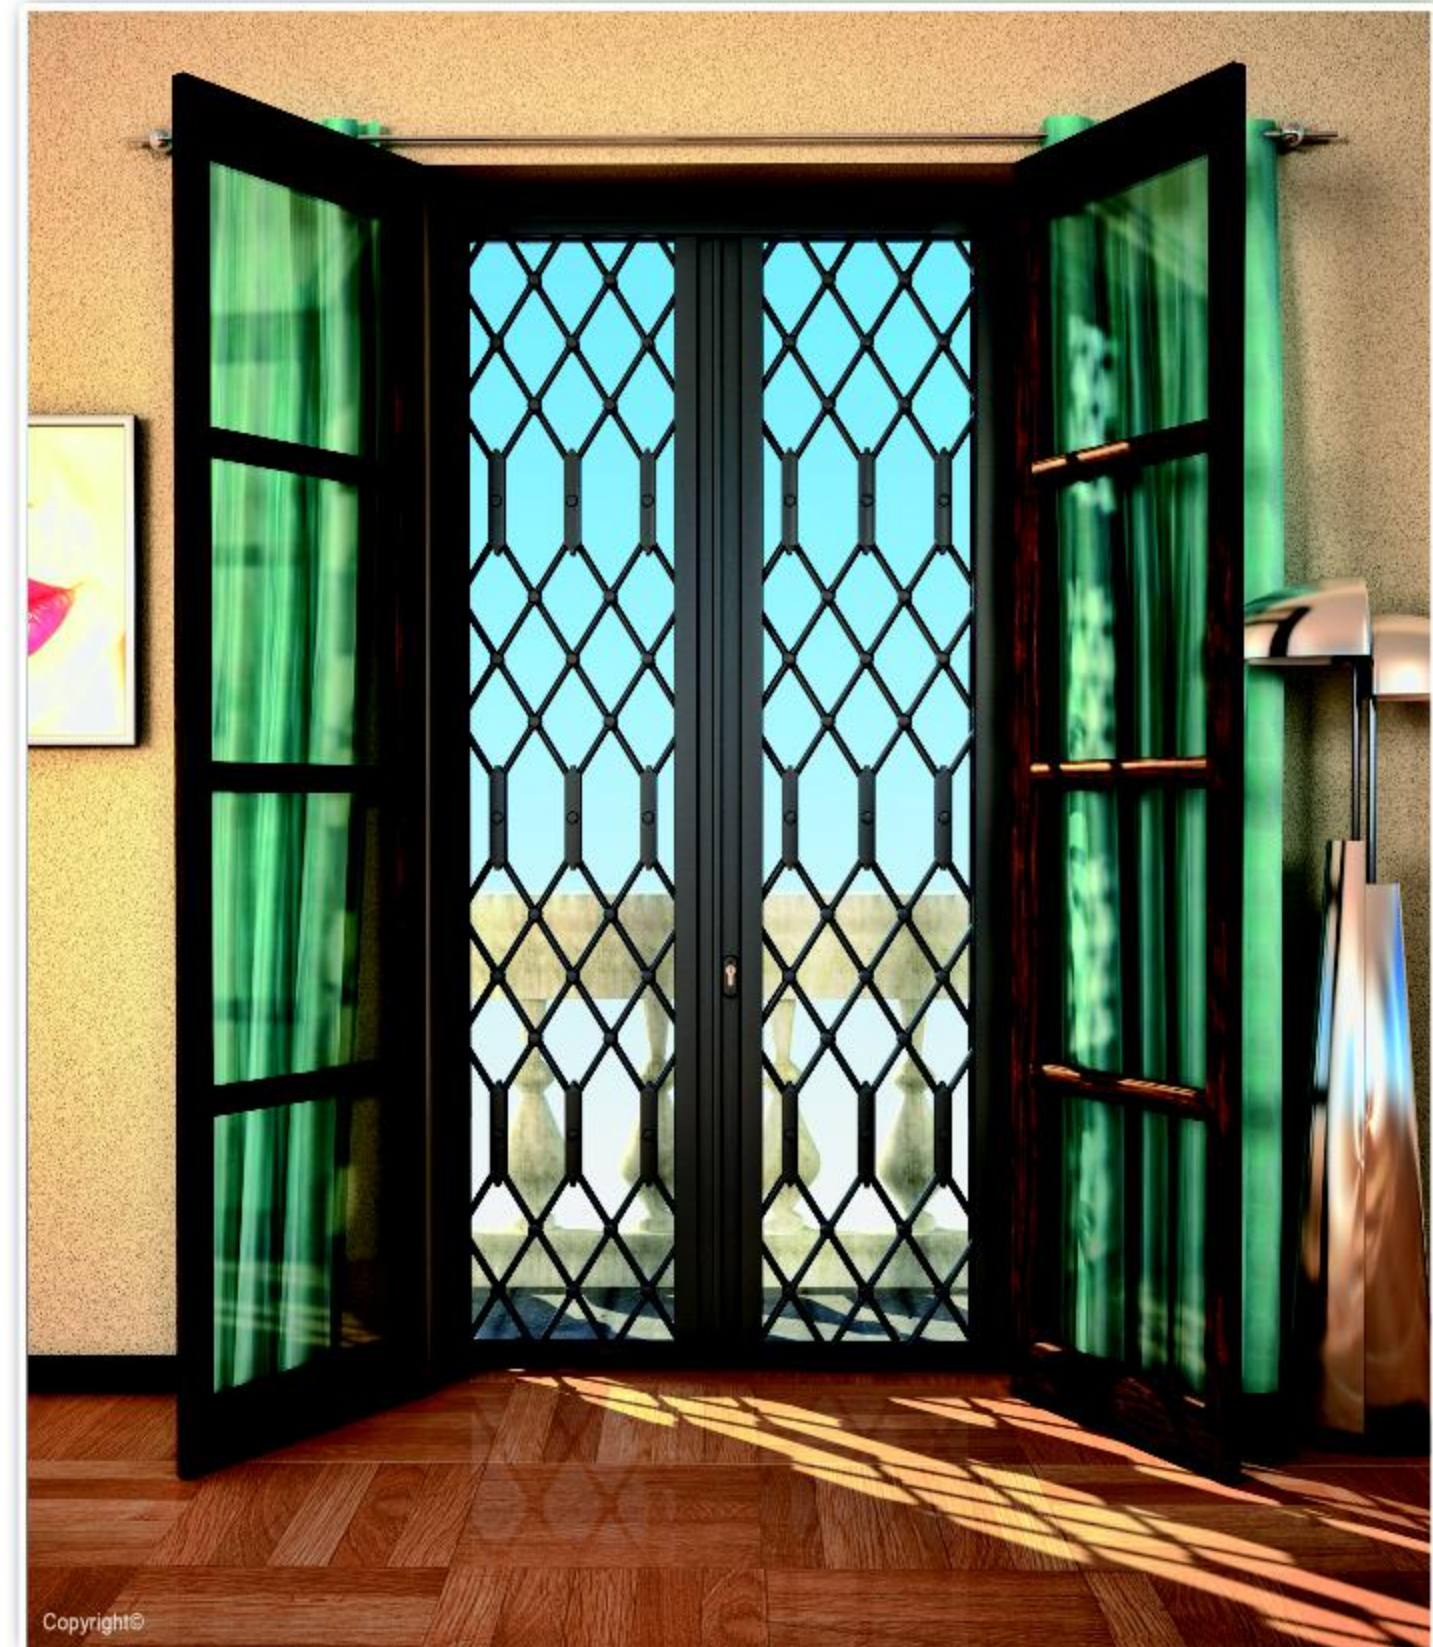

L'inferrata "fiorenza" è interamente ZINCATA all'origine formula Z200 e verniciata con polveri poliestere per esterni a garanzia di

TENUTA, DURATA E CONSERVAZIONE NEL TEMPO

L'INFERRATA "FIORENZA" È STATA SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA ANTINTRUSIONE SECONDO LA NORMA EUROPEA ANTIEFFRAZIONE E N V 1627-1